

SISTEMAS DE AUTOMATIZACION GARCIA S.A. DE C.V.


Sensor de Conductividad: Dispositivo electrónico el cual mide la conductancia de una solución o sustancia, lo inverso a la resistividad, generando un potencial entre dos elementos y haciendo pasar dicho potencial a través de la solución o sustancia, puede determinar qué tan conductiva o no es dicho elemento.

Sus unidades se conocen como S/cm (Siemens sobre centímetro).

Tipos:


Sensores Fijos:

Aplicaciones sencilla DL4000.




- Rangos de: 0-20uS, 0-200uS, 0-2000uS, 0-2mS, 0-20mS, 0-200mS
- Temperatura 0-65°C
- Presión 0-70 psig
- Material Grafito o Platino
- Sensor de temperatura para compensación
- Uso con transmisor 4-20mA
- Montaje en línea o inmersión.

Aplicaciones estándar 4973.



- Rangos de: 0-2uS, 0-20uS, 0-200uS, 0-2,000uS, 0-0.2mS, 0-2mS, 0-20mS, 0-200mS
- Temperatura 0-140°C
- Presión 0-250 psig
- Material Titanio o Grafito.
- Uso con panel indicador y de transmisión.
- Montaje en línea.

Aplicaciones estándar 4905.




- Rangos de: 0-2uS, 0-20uS, 0-200uS, 0-2,000uS, 0-20,000uS, 0-0.2mS, 0-2mS, , 0-20mS, 0-200mS, 0-1000mS
- Temperatura 0-140°C
- Presión 0-250 psig
- Material Nickel, Platino o Monel
- Uso con panel indicador y de transmisión.
- Montaje en línea o inmersión.

VISTA DEL MAR 720 INT 11
COL. LAS TERRAZAS RESIDENCIAL
C.P. 45599
TLAQUEPAQUE, JAL.

(33)31099436 3317877292


ventas@sisag.com.mx, página web: www.sisag.com.mx, síguenos:



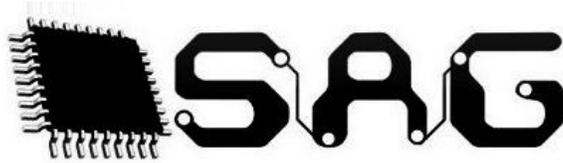


SISTEMAS DE AUTOMATIZACION GARCIA S.A. DE C.V.

Aplicaciones estándar 4909.



- Rangos de: 0-2uS, 0-20uS, 0-200uS, 0-2,000uS, 0-20,000uS, 0-0.2mS, 0-2mS, , 0-20mS, 0-200mS, 0-1000mS
- Temperatura 0-140°C
- Presión 0-200 psig
- Material Nickel, Platino o Monel
- Uso con panel indicador y de transmisión.
- Montaje en línea o inmersión.

Aplicaciones agresivas Toroidal.



- Rangos de: 0.2-2000mS
- Temperatura 10-125°C
- Presión 0-200 psig
- Material Polipropileno, PVDF, PEEK o Teflón.
- Sensor de temperatura para compensación
- Uso con panel indicador y de transmisión.
- Montaje en línea, inmersión o uso sanitario.

Aplicaciones sencilla DL4000.



Aplicaciones estándar 4973.



Aplicaciones estándar 4905



VISTA DEL MAR 720 INT 11
COL. LAS TERRAZAS RESIDENCIAL
C.P. 45599
TLAQUEPAQUE, JAL.

(33)31099436 3317877292

ventas@sisag.com.mx, página web: www.sisag.com.mx, síguenos:





SISTEMAS DE AUTOMATIZACION GARCIA S.A. DE C.V.

Aplicaciones estándar 4909.



Aplicaciones agresivas Toroidal.



Accesorios:

Transmisor 4-20mA.



Panel indicador y de Transmisión



Cables de conexión.



Fuente de alimentación



VISTA DEL MAR 720 INT 11
COL. LAS TERRAZAS RESIDENCIAL
C.P. 45599
TLAQUEPAQUE, JAL.

(33)31099436 3317877292

ventas@sisag.com.mx, página web: www.sisag.com.mx, síguenos:

