

SISTEMAS DE AUTOMATIZACION GARCIA S.A. DE C.V.

Transmisor de Flujo Coriolis: Dispositivo electrónico, capaz de medir la cantidad de flujo másico que pasa a través de una tubería.

Internamente el dispositivo está compuesto por un tubo en forma de U, el cual genera una caída de presión u obstrucción a la entrada y salida del mismo, cuando no existe flujo la oscilación del tubo es constante, pero al momento de fluir alguna sustancia la oscilación cambia como efecto del paso de la misma, a este efecto se le conoce como Coriolis, algunos sensores detectan la oscilación del tubo, dicha oscilación son proporcionales a la cantidad de flujo que pasa a través del tubo.

La frecuencia de las oscilaciones es proporcional a la densidad de la sustancia que pasa a través del tubo.

Tipos:

Doble tubo, serie 100:

- ½ pulgada hasta 4 pulgadas.
- ASME 150, 300, 600 Lbs.
- Material de fabricación acero inoxidable 304 y 316
- Materiales del tubo interno acero inoxidable, hastelloy, titanio, tántalo
- Opción chaqueta de calentamiento.
- Opción bridada y conexión clamp.
- Lectura de Masa, Densidad, Temperatura y Volumen.
- Indicador compacto, remoto montaje en campo, remoto montaje en pared
- Alimentación 24v CD o 120v AC

Un tubo, serie 1000:


- ½ pulgada hasta 4 pulgadas.
- ASME 150, 300, 600 Lbs.
- Material de fabricación acero inoxidable 304 y 316
- Materiales del tubo interno acero inoxidable, hastelloy, titanio, tántalo
- Opción chaqueta de calentamiento.
- Opción bridada y conexión clamp.

VISTA DEL MAR 720 INT 11
COL. LAS TERRAZAS RESIDENCIAL
C.P. 45599
TLAQUEPAQUE, JAL.

 (33)31099436  3317877292

 ventas@sisag.com.mx, página web: www.sisag.com.mx, síguenos:



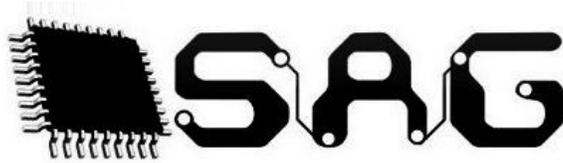

SISTEMAS DE AUTOMATIZACION GARCIA S.A. DE C.V.

- Lectura de Masa, Densidad, Temperatura y Volumen.
- Indicador compacto, remoto montaje en campo, remoto montaje en pared
- Alimentación 24v CD o 120v AC

Doble tubo, transferencia de custodia, serie 200:

- 4 pulgadas hasta 12 pulgadas.
- ASME 150, 300, 600, 900 Lbs.
- Material de fabricación acero inoxidable 304, 316, 318
- Materiales del tubo interno acero inoxidable 318
- Opción chaqueta de calentamiento.
- Opción bridada y conexión clamp.
- Lectura de Masa, Densidad, Temperatura y Volumen.
- Indicador compacto, remoto montaje en campo, remoto montaje en pared
- Alimentación 24v CD o 120v AC

Doble tubo, serie 100



Indicadores compactos



Indicadores remotos para pared.




VISTA DEL MAR 720 INT 11
COL. LAS TERRAZAS RESIDENCIAL
C.P. 45599
TLAQUEPAQUE, JAL.

(33)31099436 3317877292

ventas@sisag.com.mx, página web: www.sisag.com.mx, síguenos:



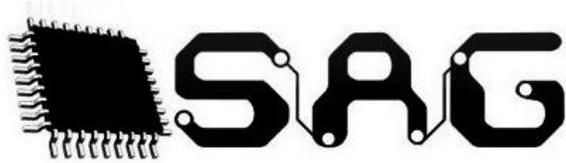

SISTEMAS DE AUTOMATIZACION GARCIA S.A. DE C.V.

Un tubo, serie 1000



Indicadores compactos



Indicadores remotos para pared.



Doble tubo, transferencia de custodia, serie 200



Indicadores compactos



Indicadores remotos para pared.



VISTA DEL MAR 720 INT 11
COL. LAS TERRAZAS RESIDENCIAL
C.P. 45599
TLAQUEPAQUE, JAL.

(33)31099436 3317877292

ventas@sisag.com.mx, página web: www.sisag.com.mx, síguenos:

